

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/4-portowy-panoramiczny-przelacznik-kvm-lcd-usbhdmi-multi-view-typu-dual-rail-cl3884nw-p-1272.html>



4-portowy panoramiczny przełącznik KVM LCD USB/HDMI Multi-View typu Dual Rail CL3884NW

Cena brutto	19 946,95 zł
Cena netto	16 217,03 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CL3884NWATAAG
Kod producenta	CL3884NW-ATA-AG
Kod EAN	4719264649240
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik KVM LCD ATEN CL3884NW to kompaktowe podejście do technologii KVM, integrujące klawiaturę 18,5" ekran LCD z podświetleniem LED oraz touchpad a to wszystko w wysuwanej obudowie 1U. System Dual Rail pozwala na niezależną pracę ekranu i klawiatury. Celem wykorzystania maksymalnej powierzchni, klawiatura i touchpad mogą wsuwać się w w szafę kiedy nie są używane a ekran LCD rozkłada się na płasko względem szafy pozwalając na monitoring pracy komputera.

CL3884NW oferuje dwa wyjścia konsoli, zapewniając monitoring w czasie rzeczywistym. Możesz zarządzać oboma wyjściami ekranu w następujących trybach: Quad View, Picture in Picture (PiP), Picture by Picture (PbP) i Picture on Picture (PoP). Tryby wyświetlania mają różne opcje szablonu, pozwalając na personalizację tego z którego źródła korzystają. Dodatkowo możliwość kaskadowania do dwóch poziomów, pozwala CL3884NW na osiągnięcia nawet 16 źródeł wideo które mogą być jednocześnie wyświetlane i zarządzane poprzez niezależną klawiaturę i myszkę.

Technologia Boundless Switching zastosowana w CL3884NW pozwala użytkownikom na przełączanie zarządzania na inny komputer dzięki prostemu przeciągnięciu myszką poprzez krawędź ekranu na pulpit docelowego komputera. Opatentowana technologia ATEN - Video DynaSync, zapewnia lepszą rozdzielczość i przełączanie się pomiędzy systemami. Co więcej tryby EDID wspierają szybsze uruchamianie, lepszą jakość obrazu i eliminują problemy z kompatybilnością ekranów.


Użytkownicy mogą zarządzać komputerem poprzez zewnętrzną konsolę. CL3884NW posiada port USB na przodzie urządzenia, porty konsoli KVM (USB oraz HDMI) oraz audio na tylnym panelu.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	4
Maksymalnie	16 (przy połączeniu kaskadowym)
Wybór portu	OSD, skróty klawiszowe, przycisk, polecenia RS-232
Złącza	
Porty KVM	4 x gniazdo HDMI 4 x gniazdo USB typ B 4 x gniazdo 3.5mm Audio Mini Jack (zielone)
Zasilanie	1 x IEC 60320/C14
Szeregowy	1 x gniazdo RJ-45
Porty zewnętrzne konsoli	1 x gniazdo HDMI 2 x gniazdo USB Typ A 1 x gniazdo 3.5mm Audio Mini Jack (zielone)
Port USB	1 x gniazdo USB typ A (Front)
Przełączniki	

Wybór portu	4 x przycisk chwilowy
Tryb wielu widoków	5 x przycisk chwilowy
Tryb wyświetlania LCD/2	3 x przycisk chwilowy
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Sterowanie LCD	4 x przycisk chwilowy
Zasilanie LCD	1 x LED przycisk chwilowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
Blokada	1 x Num Lock (zielony)
	1 x Caps Lock (zielony)
	1 x Scroll Lock (zielony)
	1 x podświetlająca dioda LED (światło białe)
Podświetlenie diodami LED	
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	18.5" TFT-LCD
Rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz
Czas odpowiedzi	20 ms
Kąt widzenia	178° (H), 178° (V)
Obsługa kolorów	16.77M kolorów
Współczynnik kontrastu	1000 : 1
Luminancja	350 cd/m ²
Wideo	
Wejściowa rozdzielczość wideo	1920 x 1080 @ 60 Hz
Druka konsola	1920 x 1080 @ 60 Hz
Odstęp czasu skanowania	5, 10, 15, 30, 60, 90 sekund (domyślnie: 5 sekund)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Znamionowa moc wejściowa	100-240V AC, 50-60Hz, 1A
Pobór mocy	AC110V:35.2W:1.71BTU AC220V:35.7W:1.74BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0-85% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Typ szyny	Dual Rail
Masa	11.20 kg (24.67 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.06 x 63.10 x 4.28 cm (18.92 x 24.84 x 1.69 in.)
	44.92 x 58.40 x 4.28 cm (17.68 x 22.99 x 1.69 in.)
Wymiary obudowy (D x S x W)	
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Schemat połączeń

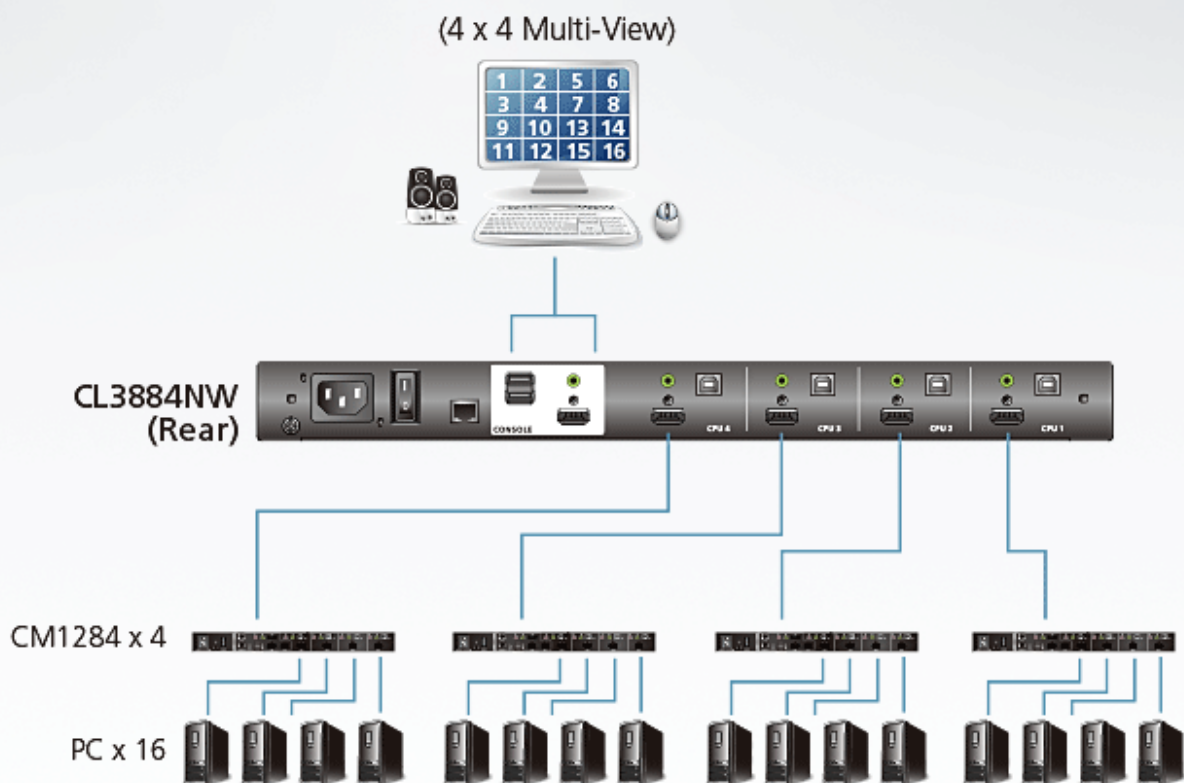

Zawartość opakowania

- 1x konsola CL3884NW LCD KVM Switch ze standardowym zestawem montażowym do racka
- 2x zestaw kabli KVM (USB, HDMI, Audio; 1.8m)
- 2x uchwyt typu L
- 1x przewód zasilający
- 1x skrócona instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

CS1798,CS17916,CS1768,KH1508Ai,CS1308,KH1516Ai,CS1316,CS1754,CS1758,KH1532A,CS1708A,CS1716A,KH1508A,KH1516A,2L-7D02U,2L-7D03U,2L-7D05U,2L-7D02UH,2L-7D02DH,2X-041G,2X-042G,CE611