

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/8-portowy-przelacznik-kvm-secure-dvi-usb-cs1148d-p-1125.html>

8-portowy przełącznik KVM Secure DVI USB CS1148D



Cena brutto	3 633,06 zł
Cena netto	2 953,72 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1148D-AT-G
Kod producenta	CS1148D-AT-G
Kod EAN	4719264646539
Producent	Aten

Opis produktu

ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switch (CS1148D) zapewnia izolację między źródłami komputerowymi i urządzeniami peryferyjnymi, jednocześnie współużytkując jedną klawiaturę, mysz, monitor, zestaw głośników i czytnik kart dostępu wspólnego (CAC) między podłączonymi komputerami o różnych klasyfikacjach bezpieczeństwa. Zgodność z PSS PP v3.0 zapewnia, że funkcje udostępniania urządzeń peryferyjnych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo danych użytkownika podczas zmiany fokusu portu, zapobiegając nieautoryzowanemu przepływowi danych lub wyciekowi między podłączonymi źródłami. Kluczowe zabezpieczenia obejmują izolację i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczoną łączność z urządzeniami peryferyjnymi i filtrowanie, ochronę danych użytkownika, konfigurowalne filtrowanie urządzeń i zarządzanie nimi oraz zawsze działającą konstrukcją odporną na manipulacje, izolację wrażliwych zasobów i zapewnianie zaawansowanych zabezpieczeń oraz przyjazną dla użytkownika konstrukcją zapewniającą natychmiastowe bezpieczeństwo rozlokowanie.

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	8
Wybór portu	Przycisk naciskowy
Złącza	2 x USB Typ-A żeńskie (czarne)
Porty konsoli	1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (fioletowe)
	1 x 6-pinowe żeńskie złącze Mini-DIN (zielone)
	2 x DVI-I Dual Link Female (biały)
	1 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone; panel przedni)
Porty KVM	16 x USB Typ-B żeńskie (białe)
	16 x DVI-I Dual Link żeńskie (białe)
	8 x żeńskie gniazdo mini stereo (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Port USB CAC	1 x USB Typ-A żeńskie (białe; panel przedni)
Przełączniki	
Wybór portu	8 x przyciski naciskowe
Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Diody LED	
Zasilanie	1 (niebieski)
Online / KVM Port	8 (pomarańczowy)
Online / CAC Port	8 (zielony)
Video	2 (zielony)
Wybór	3 (zielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	3840x2160@30Hz;

Znamionowa moc wejściowa
Pobór mocy


Środowiskowe
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania
Wilgotność
Właściwości fizyczne
Obudowa
Masa
Wymiary(D x S x W)

DVI Dual Link: 2560x1600;
DVI Single Link: 1920x1200
DVI-A: 2048x1536
100-240V~; 50-60 Hz; 1A
AC110V:17.6W:102BTU
AC220V:17.7W:102BTU

0 - 50°C
-20 - 60°C
0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji

Metal
3.34 kg (7.36 lb)
43.24 x 20.49 x 6.55 cm
(17.02 x 8.07 x 2.58 in.)

Schemat połączeń

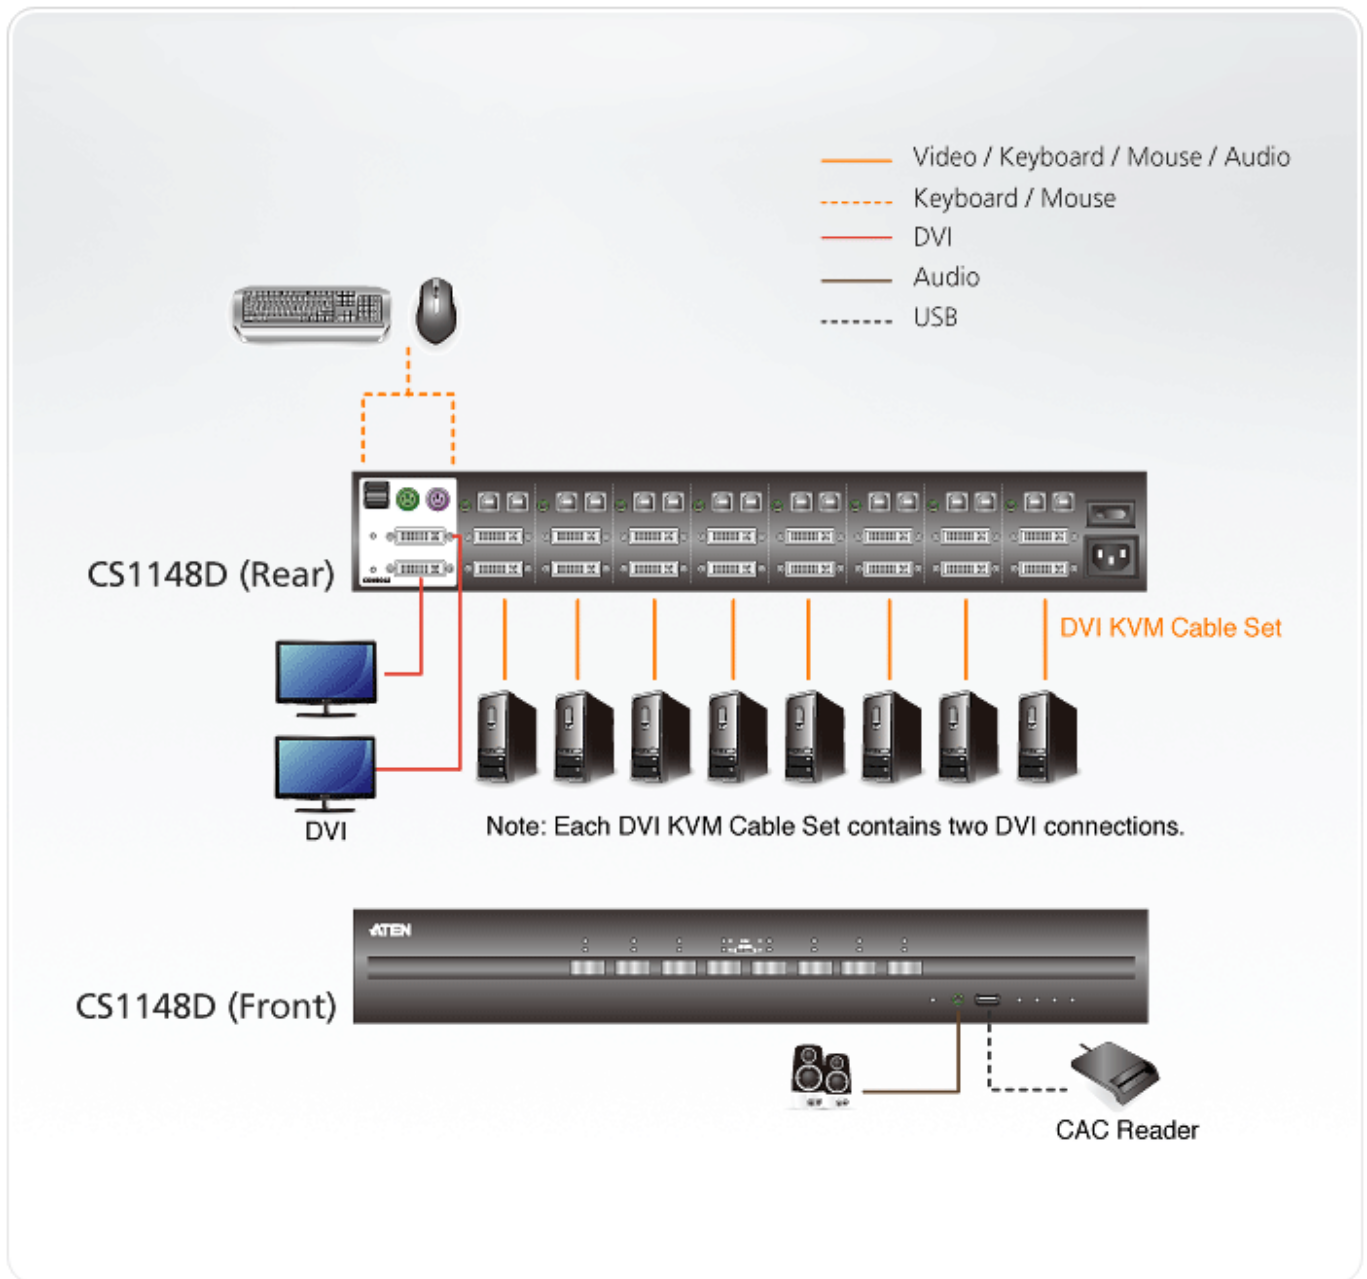

Zawartość opakowania

- 1 x Przełącznik CS1148D Secure KVM
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja dla użytkownika

Produkty kompatybilne

2L-7D02UDX3, 2L-7D03UDX5