

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-usb-dvi-hdbaset-20-kvm-ce620-p-249.html>

Extender USB DVI HDBaseT 2.0 KVM CE620

Cena brutto	2 262,94 zł
Cena netto	1 839,76 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CE620-AT-G
Kod producenta	CE620-AT-G
Kod EAN	4719264645136
Producent	Aten

Opis produktu


Ekstender ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM integruje najnowsze technologie HDBaseT™ 2.0, aby oferować najbardziej niezawodną z dostępnych na rynku transmisję wideo, dźwięku, sygnałów USB i RS-232. Urządzenie CE620 dostarcza wysokiej jakości obrazu wideo DVI, 2-kanałowego dźwięku cyfrowego PCM, sygnałów USB 2.0 i RS-232 na odległość do 100 metrów od komputera źródłowego za pośrednictwem pojedynczego kabla Cat5e/6. Dzięki prostej instalacji kabla obsługującego szereg różnych sygnałów, urządzenie CE620 jest idealne do zastosowań, w których wymagany jest wygodny dostęp zdalny - w miejscach, takich jak centra kontroli transportu, placówki medyczne, magazyny przemysłowe i rozszerzone stacje robocze.

Specyfikacja techniczna

Function	CE620L	CE620R
Złącza		
Porty konsoli	Nie dotyczy	1 x DVI-D żeńskie (białe) 3 x USB typ A żeńskie 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x USB typ B żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 Żeńskie (czarny)	1 x DB-9 Męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC z blokadą	1 x gniazdo DC z blokadą
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)	1 x RJ-45 żeńskie (czarny)
Diody LED		
Zasilanie	1 (zielony)	1 (zielony)
Połączenie	1 (pomarańczowy)	1 (pomarańczowy)
Wyjście wideo	Nie dotyczy	1 (pomarańczowy)
Przełączniki		
Przełącznik trybu dużego zasięgu	1 x przełącznik suwakowy	1 x przełącznik suwakowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik suwakowy	1 x przełącznik suwakowy
Przyciski naciskowe		
Przycisk wznowienia	Nie dotyczy	1 x przycisk
Wideo	Do 1600x1200 & 1920x1200 przy 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1080P przy 100 m DC5V:2.68W:13BTU	Do 1600x1200 & 1920x1200 przy 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a) 1080P przy 100 m DC5V:5.02W:28BTU
Pobór mocy		
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40°C	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C

Wilgotność	0-80% wilgotności względnej, bez kondensacji	0-80% wilgotności względnej, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)
Wymiary(D x S x W)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)

Schemat połączeń

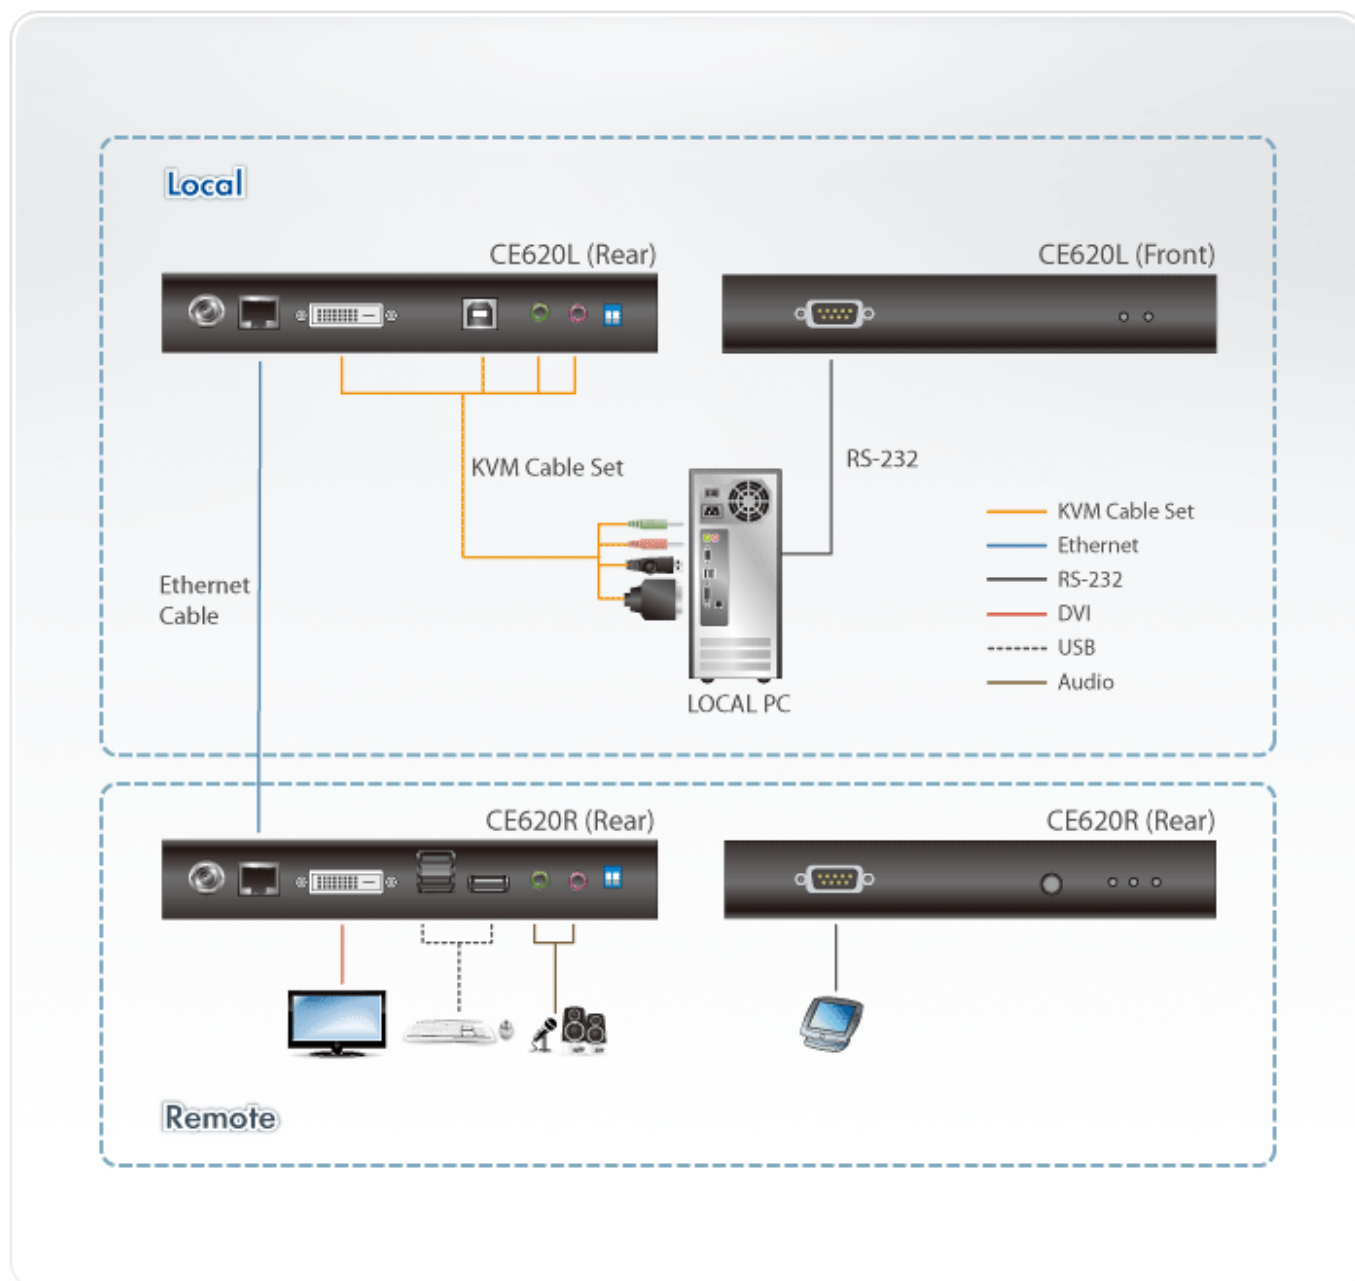

Zawartość opakowania

1x Ekstender CE620L USB DVI HDBaseT 2.0 KVM (urządzenie lokalne) 1x Ekstender CE620R USB DVI HDBaseT 2.0 KVM (urządzenie zdalne) 1x Niestandardowy przewód KVM (DVI, USB; 1.8m/6ft) 2x Zasilacze sieciowe 2x Zestawy montażowe 8x Stopki 1x Instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

KN4132VA,CL6700,CM1164,CS1788,CS1768,VC960,CS1644A,CS1184,CS1762A,CS1764A,CL6700MW,VC060,VC160A,VE-RMK1U,2L-7D02DH,CE920,CE920L,CE920R,2L-2910,CE820,CE820L,CE820R