

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/podtynkowy-ekstender-hdmiaudio-cat-5-ve806-p-1078.html>

## Podtynkowy ekstender HDMI/Audio Cat 5 VE806



Cena brutto	<b>719,98 zł</b>
Cena netto	<b>585,34 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VE806-AT-G</b>
Kod producenta	<b>VE806-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4719264640483</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Podtynkowy ekstender HDMI VE806 umożliwia przedłużenie sygnału HDMI i sygnału audio do 60 m przy użyciu kabla Cat 5e. Obsługuje popularne formaty panoramiczne i zapewnia doskonałą jakość sygnału wideo przy transmisjach na duże odległości. Kompaktowa konstrukcja podtynkowego przedłużacza VE806 pozwala pozbyć się nadmiernej ilości kabli oraz umożliwia wykonanie instalacji w estetyczny sposób. Rozwiązanie to jest dedykowane do sal przeznaczonych do uroczystości, muzeów oraz wszelkich miejsc, w których okablowanie powinno być niewidoczne.


- Wykorzystuje dwa kable Cat 5e do połączenia lokalnych i zdalnych urządzeń – jeden do transmisji sygnałów wideo i audio, drugi do zasilania\*
  - Zdalnie zasilany od strony nadajnika lub odbiornika\*\*
  - Wydłuża odległość między źródłem sygnału HDMI i monitorem HDMI
  - Rozdzielczość do 1080p przy 60 Hz (40 m), 1080i przy 60 Hz (60 m)
  - Zgodność ze standardami HDMI (3D, Deep Color) oraz HDCP
  - Przycisk 8-segmentowej korekcji do optymalizacji jakości wyświetlania
  - Obsługa formatów panoramicznych
  - Obsługa podłączania na gorąco
  - Konstrukcja typu Decora daje się łatwo konfigurować w celu dopasowania do różnych pokrywek natynkowych
  - Wskaźnik LED stanu źródeł zasilania / połączenia
  - Obsługa dźwięku stereo
  - Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne 8 kV/15 kV
  - Łatwa instalacja
  - Montaż podtynkowy umożliwia elegancką i prostą instalację
  - Plug-and-play
- Uwaga:
- \* Podłączenie drugiego kabla Cat 5e jest wymagane w celu zdalnego zasilania po stronie nadajnika lub odbiornika.
  - \*\* W zestawie dostarczany jest zasilacz przeznaczony do użytku po stronie nadajnika lub odbiornika, który z kolei zasila zdalnie inne urządzenie.

### Specyfikacja techniczna

Funkcje	VE806R	VE806T
Wejście wideo		
Interfejsy	Nie dotyczy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Impedancja	Nie dotyczy	100 Ω
Maks. odległość	Nie dotyczy	1,8 m
Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)	Nie dotyczy

Impedancja	100 Ω	Nie dotyczy
Wideo		
Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)	6,75 Gbps (2,25 Gbps na tor)
Maks. zegara pikseli	225 MHz	225 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color) Zgodność z HDCP	HDMI (3D, Deep Color) Zgodność z HDCP
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m	Do 1080p przy 40 m; 1080i przy 60 m
Audio		
Wejście	Nie dotyczy	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Wyjście	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)	Nie dotyczy
Złącza		
Zasilanie	1 x listwa zaciskowa (zielona)	1 x listwa zaciskowa (zielona)
Pobór mocy	DC9V:2.28W:11BTU	DC9V:2.33W:11BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	0.17 kg ( 0.37 lb )	0.17 kg ( 0.37 lb )
Wymiary(D x S x W)	10.41 x 4.44 x 4.00 cm (4.1 x 1.75 x 1.57 in.)	10.41 x 4.44 x 4.00 cm (4.1 x 1.75 x 1.57 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

## Schemat połączeń

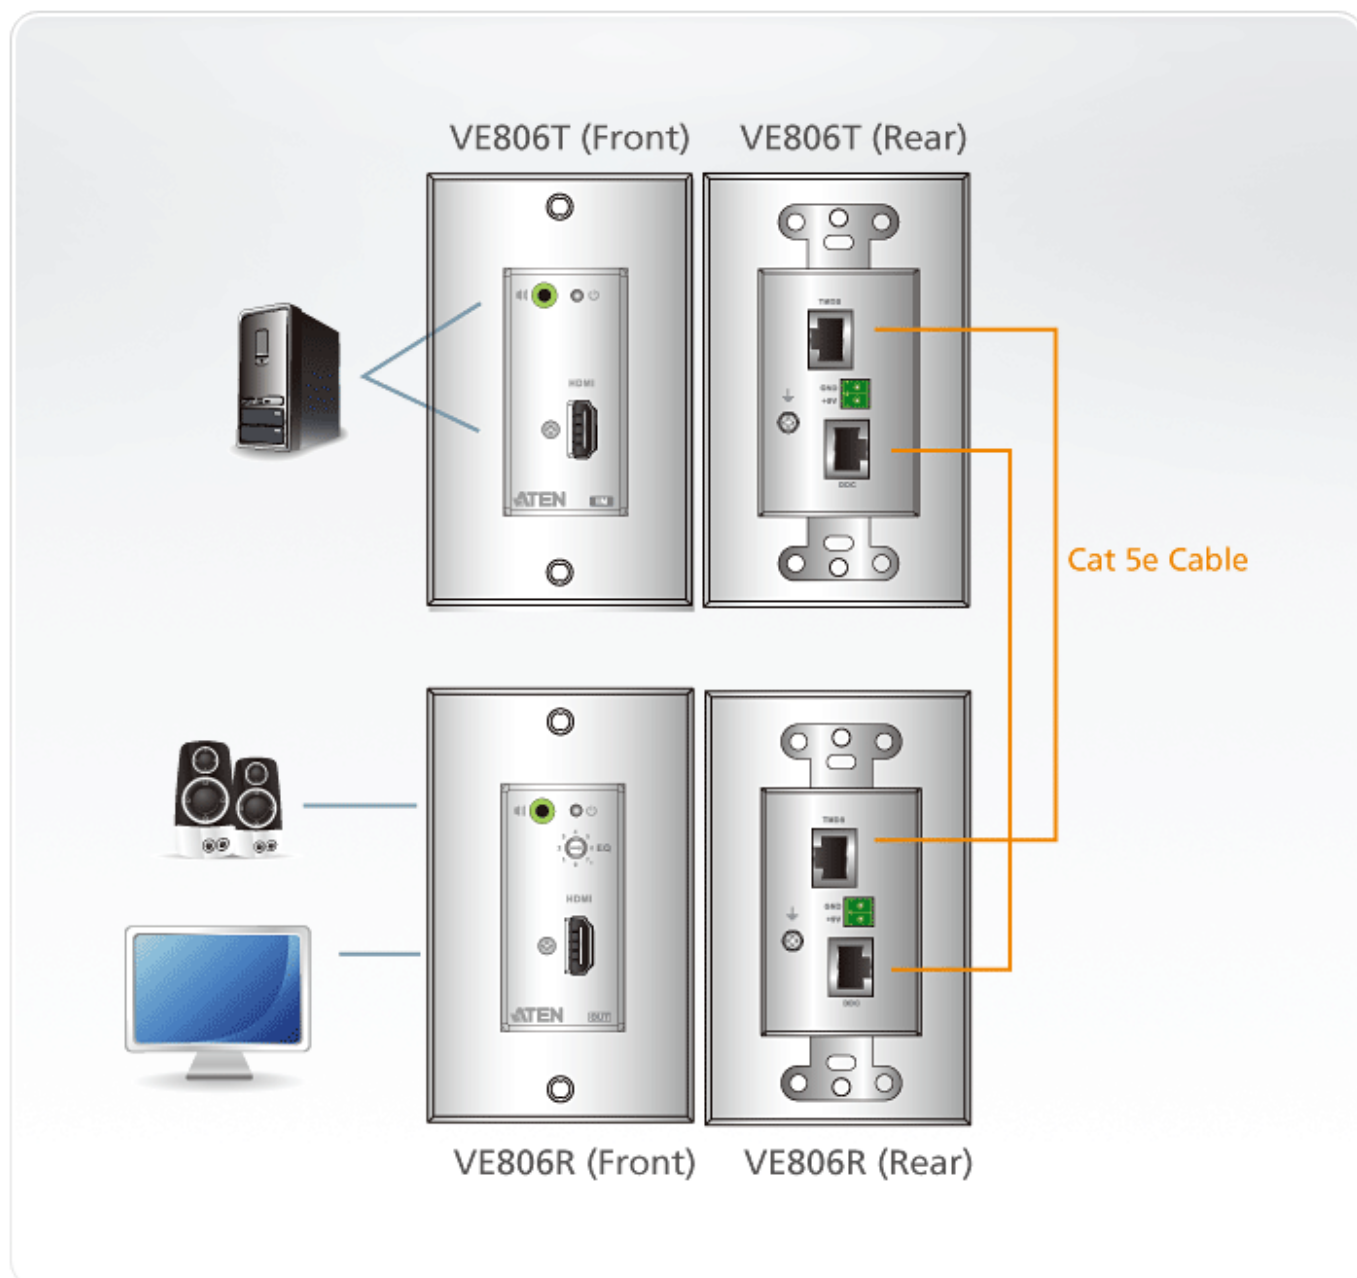

## Zawartość opakowania

- 1 x Podtynkowy przedłużacz sygnału HDMI przesyłanego kablem Cat 5 VE806T HDMI
- 1 x Montowany podtynkowo przedłużacz sygnału HDMI przesyłanego kablem Cat 5 VE806R HDMI
- 1 x Blok złączy
- 1 x Zasilacz
- 1 x Instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

2X-EA12