

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/wieloportowa-stacja-dokujaca-usb-c-z-funkcja-zasilania-uh3234-p-741.html>



Wieloportowa stacja dokująca USB-C z funkcją zasilania UH3234

Cena brutto	339,40 zł
Cena netto	275,93 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_UH3234-AT
Kod producenta	UH3234-AT
Kod EAN	4719264645884
Producent	Aten

Opis produktu

Stylowa, elegancka i niezwykle funkcjonalna stacja dokująca **ATEN UH3234 USB-C Multiport Dock** z funkcją **Power Pass-Through** przeznaczona do ulepszenia każdego laptopa w wyjściu USB-C. Pozwala na dodanie do 10 urządzeń z przejściem zasilania, przy pomocy 1 kabla. Wszystko po to, aby zwiększyć wydajność dzięki dodatkowym złączom HDMI, DisplayPort, VGA, USB3.1 Gen1, SD / MMC / MicroSD, Ethernet i audio.

Aluminiowa obudowa stacji dokującej **UH3234** sprawia, że urządzenie jest lekkie, eleganckie i ergonomiczne oraz jednocześnie wytrzymałe. Pozwala to na umieszczenie laptopa bezpośrednio na stacji dokującej, aby zaoszczędzić miejsce bez obawy o przegrzanie laptopa.

Stacja dokująca zapewnia elastyczność nie tylko dzięki trzem opcjom interfejsu wideo (HDMI, DisplayPort i VGA), ale również jest wyposażona w czytniki kart pamięci SD / MMC / MicroSD. Użyj stacji ATEN UH3234 jeśli potrzebujesz uzupełnić swój komputer o dodatkowy zestaw słuchawkowy / mikrofon lub szereg urządzeń peryferyjnych USB typu A, takich jak zewnętrzne dyski twarde lub pełnowymiarowa klawiatura i mysz.

Stacja dokująca zapewnia przepływ zasilania, aby móc ładować wszystkie urządzenia wymagające dużej mocy i urządzenia peryferyjne podczas pracy.

Jeśli posiadasz komputer MacBook lub Chromebook, UH3234 pozwoli Ci rozszerzyć sprzęt o dodatkowy monitor i cieszyć się wrażeniami wizualnymi w wysokiej rozdzielczości do **4K** za pośrednictwem złącza **DisplayPort** lub **HDMI**.


- Umożliwia błyskawiczne podłączenie do 10 urządzeń za pośrednictwem kabla USB-C
- Zapewnia Power Delivery Pass-through do 60W po odjęciu 15W używanej przez stację dokującą
- Obsługiwane profile zasilania obejmują specyfikację zasilania 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A i 5V/3A
- Obsługuje rozdzielczość 4K na jednym ekranie HDMI lub DisplayPort oraz Dual 1080p na monitorze DisplayPort i HDMI lub VGA**
- 1 x port USB 3.1 Gen 1 typu A obsługuje specyfikację ładowania baterii wersja 1.2 (BC 1.2) dla urządzenia szybkiego ładowania
- Wbudowane czytniki kart pamięci (SD / MMC / Micro SD)
- Wejście i wyjście liniowe audio
- Gigabit Ethernet
- Stylowa i wyjątkowo cienka stacja dokująca
- Zwiększona ochrona EMI poprzez zwiększenie gęstości oplotu kabla i dodanie pianki przewodzącej
- Tylne nóżki MacBooka 12' pasują idealnie do otworów montażowych na UH3234.
- Współpracuje z wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi: Windows®, OS X®, Android i iPad OS

- Kompatybilna z Thunderbolt 3 (USB-C)
- Kompatybilna z układem Apple M1

Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	1
Złącza	
Komputer	1 x USB-C Male
Urządzenie	1 x USB 3.1 Gen1 Type A Female with BC1.2* 2 x USB 3.1 Gen1 Type A Female*
	*The total output of 3 x USB 3.1 Gen1 Type A Female is 10W (5V/2A).
Wyjście wideo	1 x DisplayPort Female 1 x HDMI Female 1 x VGA Female
Porty LAN	1 x Gigabit Ethernet Female
Audio	1 x 3.5mm stereo 4-pole microphone and headphone jack
Zasilanie	1 x USB-C Female
	Power Delivery Pass-Through up to 60W*
	*Supported power profiles include 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A and 5V/3A power specification.
Performance	
Flash Memory	1 x SD/SDHC/SDXC card slot* 1 x Micro SD/SDHC/SDXC (up to 128 GB) card slot*
	*SD and Micro SD Card cannot be used at the same time; functionality accords to the order of insertion.
Rozdzielczość wideo	Single View :* DisplayPort - 3840 x 2160@30 HDMI - 3840 x 2160@30 VGA - 1920 x 1200@60
	Dual View :** DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080@60 DisplayPort/VGA - 1920 x 1080@60
	*For video output to work through a USB-C port, it must support DP Alt Mode.
	** For Dual-View to work, a computer's graphics card must support MST technology. Mac computers only support a single-view output.
Pobór mocy	5V:15WBTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Temperatura przechowywania	-10°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Wilgotność	10% to 90% relative humidity, non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Aluminum
Masa	0.32 kg (0.7 lb)
Wymiary(D x S x W)	28.00 x 7.50 x 1.45 cm (11.02 x 2.95 x 0.57 in.)

Schemat połączeń

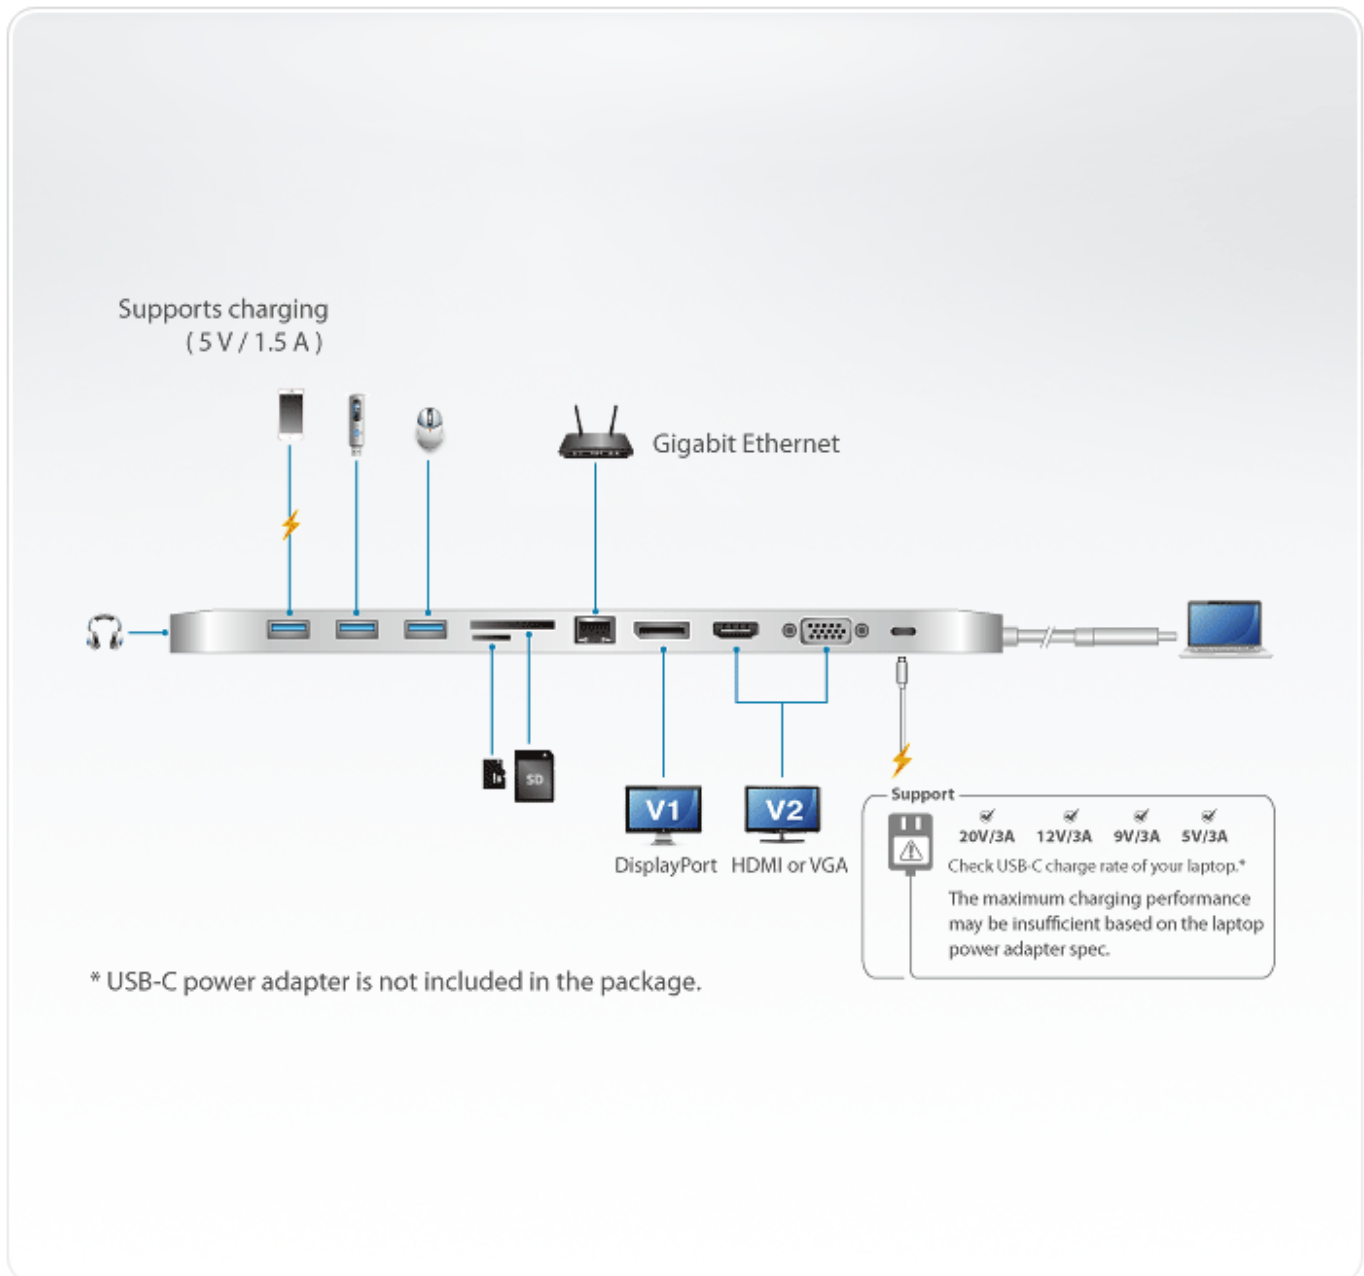

Zawartość opakowania

- 1 x Wieloportowa stacja dokująca USB-C z funkcją zasilania
- 1 x Instrukcja

Produkty kompatybilne

- UH3230
- UH3232
- UC3020
- UCE260
- UEH4002A
- UH3236
- UC3238